iFlow Pro

Produktet er utviklet etter mange års utvikling med mål om minimal miljøpåvirkning og maksimal funksjonalitet. Produktet er konstruert i tre lag for å oppnå maksimal nytte (ytre fargelag, slitesterkt mellomlag og et indre nanofriksjonslag).

Røret er godkjent i henhold til EN 61386-1 og -22 i henhold til ICTA 3422/3342, noe som blant annet betyr at det har en trykkmotstand som overstiger 750 N og derfor er godkjent for innstøping. Røret er også godkjent for innendørs installasjon ved en temperatur mellom -25 C til +90 C. Produktet er brukervennlig, halogenfritt, metermerket, miljøvennlig og laget av resirkulert polypropylen og utvikler minimal røyk ved brann.

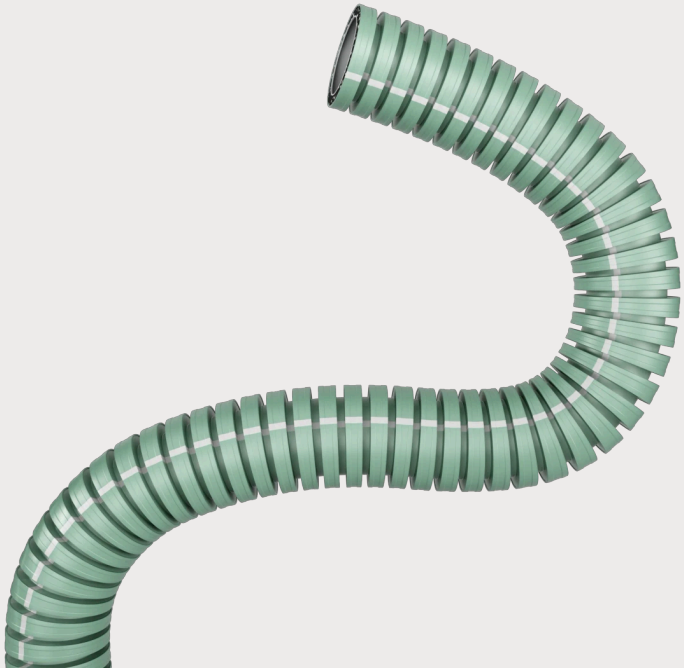

Teknisk informasjon

Materiale:	Resirkulert polypropylen (rPP)
UV-bestandig:	Nei
Temperaturområde:	-25 til +90 °C
Standard:	EN 61386-1 og 22
Farge:	ipipe-grønn
Klassifisering:	ICTA 3422/3342
Stivhetsklasse:	750 N
Forpakningstype:	Ring



EPD

BYGGVARU BEDÖMNINGEN

Bærekraftige installasjonsrør for en bedre fremtid.

ipipe group ab
Bragegatan 3, 334 33 Anderstorp, Sweden info@ipipe.se +46 (0)371.402.90

Electrical conduits made in Sweden

Artikler iFlow Pro

El-nummer	Betegnelse	Diameter	Nettovekt	m/ pall
12 261 64	K-rør 16mm iFlow Pro rPP R50	Ø 16mm / Ø 11,2mm	2,5 kg	2 100
12 261 65	K-rør 20mm iFlow Pro rPP R50	Ø 20mm / Ø 14,0mm	4,9 kg	1 200
12 261 66	K-rør 16mm iFlow Pro rPP R100	Ø 16mm / Ø 11,2mm	4,9 kg	1 800
12 261 67	K-rør 20mm iFlow Pro rPP R100	Ø 20mm / Ø 14,0mm	6,3 kg	1 800
12 261 68	K-rør 25mm iFlow Pro rPP R50	Ø 25mm / Ø 17,8mm	4,4 kg	900
12 261 69	K-rør 32mm iFlow Pro rPP R25	Ø 32mm / Ø 24mm	3,1 kg	600
12 261 70	K-rør 40mm iFlow Pro rPP R25	Ø 40mm / Ø 30,5mm	3,9 kg	500
12 261 71	K-rør 50mm iFlow Pro rPP R25	Ø 50mm / Ø 39mm	4,9 kg	400



12 261 64



12 261 65



12 261 66



12 261 67



12 261 68



12 261 69



12 261 70



12 261 71

Bærekraftige installasjonsrør for en bedre fremtid.

ipipe group ab
Bragegatan 3, 334 33 Anderstorp, Sweden info@ipipe.se +46 (0)371.402.90

Electrical conduits made in Sweden