PN-IX iCable

Produktet er utviklet etter mange års utvikling med mål om minimal miljøpåvirkning og maksimal funksjonalitet. Produktet er konstruert i tre lag for å oppnå maksimal nytte (ytre fargelag, slitesterkt mellomlag og et indre nanofriksjonslag).

Røret er også godkjent for innendørs installasjon ved en temperatur mellom -25 C til +90 C. Produktet er brukervennlig, halogenfritt, metermerket, miljøvennlig og laget av resirkulert polypropylen og utvikler minimal røyk ved brann.

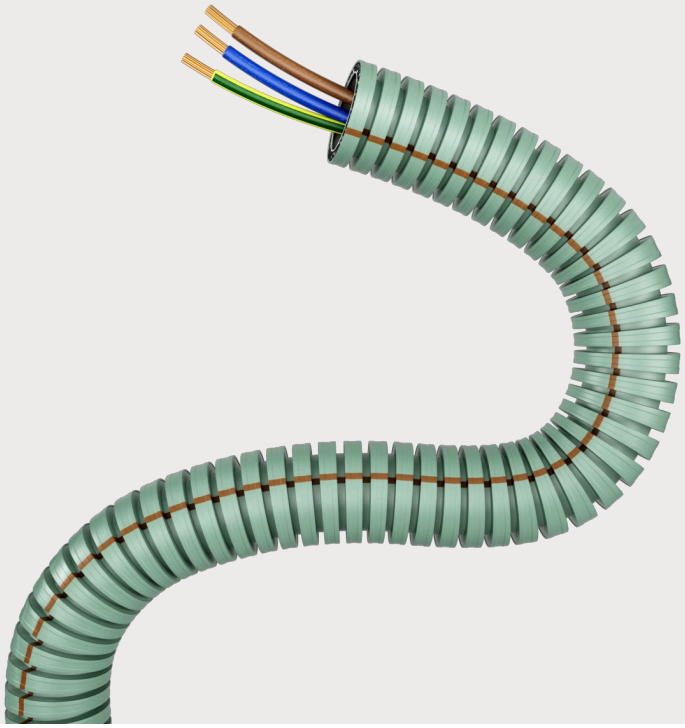

Teknisk informasjon

Materiale:	Resirkulert polypropylen (rPP)
UV-bestandig:	Nei
Temperaturområde:	-25 til +90 °C
Standard:	EN 61386-1 og 22
Farge:	ipipe-grønn
Klassifisering:	ICTA 3422/3342
Stivhetsklasse:	750 N
CPR-klasse:	Dca-s2,d2,a1



Bærekraftige installasjonsrør for en bedre fremtid.

ipipe group ab
Bragegatan 3, 334 33 Anderstorp, Sweden info@ipipe.se +46 (0)371.402.90

Electrical conduits made in Sweden

Artikler PN-IX iCable

El-nummer	Betegnelse	Diameter	Farge	m/ pall
12 541 01	K-rør 16/PN-IX 3G1,5 iCable rPP R100	Ø 16mm / Ø 11,2mm		1 800
12 541 02	K-rør 16/PN-IX 3G1,5 iCable rPP R50	Ø 16mm / Ø 11,2mm		2 100
12 541 15	K-rør 16/PN-IX 3G1,5 iCable rPP R150	Ø 16mm / Ø 11,2mm		3 600
12 541 16	K-rør 16/PN-IX 3G1,5 iCable rPP B300	Ø 16mm / Ø 11,2mm		3 600
12 541 03	K-rør 16/PN-IX 4G1,5 iCable rPP R100	Ø 16mm / Ø 11,2mm		1 800
12 541 04	K-rør 16/PN-IX 5G1,5 iCable rPP R100	Ø 16mm / Ø 11,2mm		1 800
12 541 05	K-rør 16/PN-IX 5G1,5 iCable rPP R50	Ø 16mm / Ø 11,2mm		2 100
12 541 17	K-rør 16/PN-IX 5G1,5 iCable rPP B300	Ø 16mm / Ø 11,2mm		3 600
12 541 06	K-rør 20/PN-IX 6G1,5 iCable rPP R100	Ø 20 mm / Ø 14,0 mm		1 800
12 541 07	K-rør 20/PN-IX 7G1,5 iCable rPP R100	Ø 20mm / Ø 14,0mm		1 800
12 541 08	K-rør 16/PN-IX 3G2,5 iCable rPP R100	Ø 16mm / Ø 11,2mm		1 800
12 541 09	K-rør 16/PN-IX 3G2,5 iCable rPP R50	Ø 16mm / Ø 11,2mm		2 100
12 541 18	K-rør 16/PN-IX 3G2,5 iCable rPP B300	Ø 16mm / Ø 11,2mm		3 600
12 541 10	K-rør 16/PN-IX 4G2,5 iCable rPP R100	Ø 20mm / Ø 14,0mm		1 200
12 541 11	K-rør 16/PN-IX 4G2,5 iCable rPP R50	Ø 20mm / Ø 14,0mm		2 100
12 541 12	K-rør 20/PN-IX 5G2,5 iCable rPP R100	Ø 20mm / Ø 14,0mm		1 800
12 541 13	K-rør 20/PN-IX 5G2,5 iCable rPP R50	Ø 20mm / Ø 14,0mm		1 200
12 541 19	K-rør 20/PN-IX 5G2,5 iCable rPP B200	Ø 20mm / Ø 14,0mm		1 600
12 541 14	K-rør 20/PN-IX 3G6 iCable rPP R50	Ø 20mm / Ø 14,0mm		1 200
12 541 20	K-rør 16/PN-IX 2x1,5 iCable rPP R100	Ø 16mm / Ø 11,2mm		1 800

Bærekraftige installasjonsrør for en bedre fremtid.

ipipe group ab
Bragegatan 3, 334 33 Anderstorp, Sweden info@ipipe.se +46 (0)371.402.90

Electrical conduits made in Sweden



12 541 01



12 541 02



12 541 15



12 541 16



12 541 03



12 541 04



12 541 05



12 541 17



12 541 06



12 541 07



12 541 08



12 541 09



12 541 18



12 541 10



12 541 11



12 541 12



12 541 13



12 541 19



12 541 14



12 541 20

Bærekraftige installasjonsrør for en bedre fremtid.

ipipe group ab
Bragegatan 3, 334 33 Anderstorp, Sweden info@ipipe.se +46 (0)371.402.90

Electrical conduits made in Sweden