UTP6 iCable

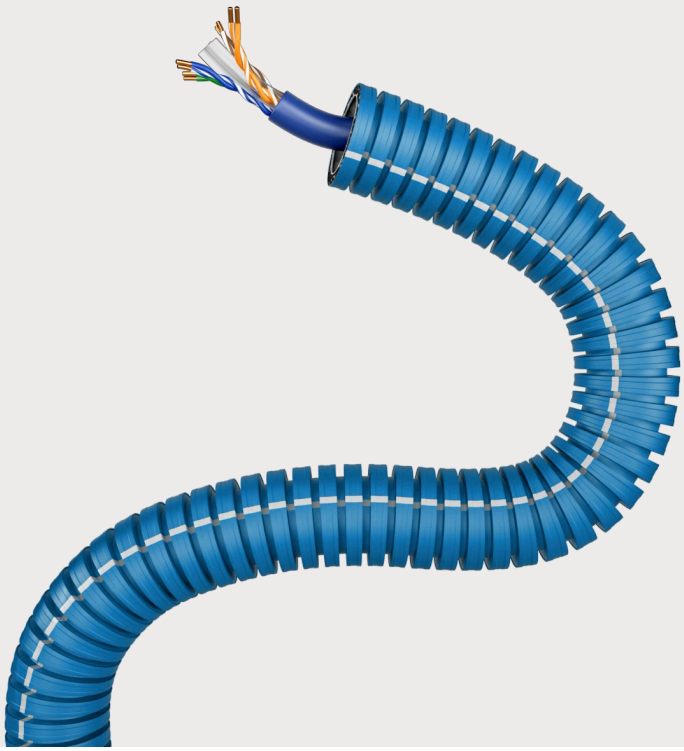

Produktet er utviklet etter mange års utvikling med mål om minimal miljøpåvirkning og maksimal funksjonalitet. Produktet er konstruert i tre lag for å oppnå maksimal nytte (ytre fargelag, slitesterkt mellomlag og et indre nanofriksjonslag).

Røret er også godkjent for innendørs installasjon ved en temperatur mellom -25 C til +90 C. Produktet er brukervennlig, halogenfritt, metermerket, miljøvennlig og laget av resirkulert polypropylen og utvikler minimal røyk ved brann.

Teknisk informasjon

Materiale:	Resirkulert polypropylen (rPP)
UV-bestandig:	Nei
Temperaturområde:	-25 til +90 °C
Standard:	EN 61386-1 og 22
Farge:	Blå
Klassifisering:	ICTA 3422/3342
Stivhetsklasse:	750 N
CPR-klasse:	Dca-s2,d2,a1



Bærekraftige installasjonsrør for en bedre fremtid.

ipipe group ab
Bragegatan 3, 334 33 Anderstorp, Sweden info@ipipe.se +46 (0)371.402.90

Electrical conduits made in Sweden

Artikler UTP6 iCable

El-nummer	Betegnelse	Diameter	Farge	m/ pall
12 541 35	K-rør 16/UTP6 iCable rPP R100	Ø 16mm / Ø 11,2mm	●	1 800
12 541 36	K-rør 16/UTP6 iCable rPP B300	Ø 16mm / Ø 11,2mm	●	3 600
12 541 36	K-rør 16/UTP6 iCable rPP B300	Ø 16mm / Ø 11,2mm	●	3 600
12 541 39	K-rør 20/2xUTP6 iCable rPP R100	Ø 20mm / Ø 14,0mm	●○	1 800
12 541 40	K-rør 20/2xUTP6 iCable rPP B200	Ø 20mm / Ø 14,0mm	●○	1 600



12 541 35



12 541 36



12 541 36



12 541 39



12 541 40

Bærekraftige installasjonsrør for en bedre fremtid.

ipipe group ab
Bragegatan 3, 334 33 Anderstorp, Sweden info@ipipe.se +46 (0)371.402.90

Electrical conduits made in Sweden