F/UTP6A iCable

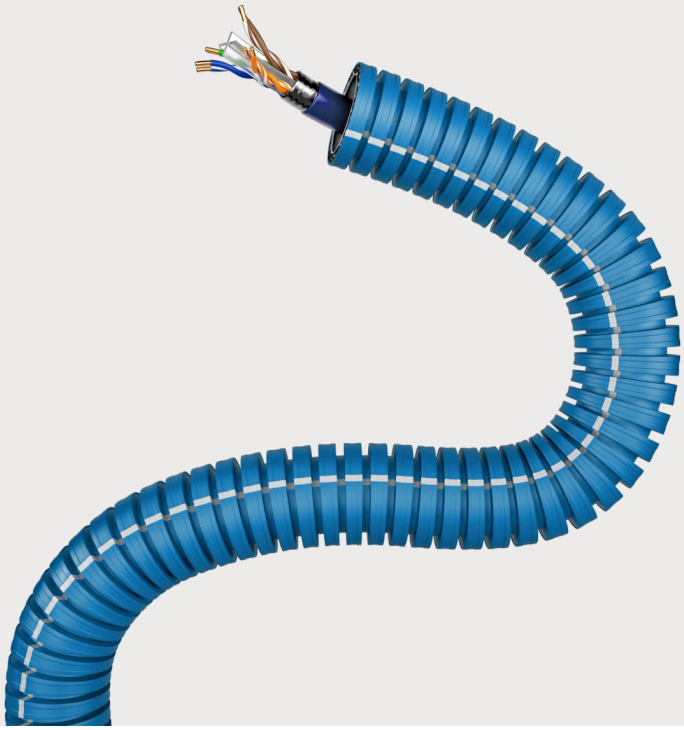

Miljøvennlig ferdigtrukket F/UTP6A i halogenfritt korrugert installasjonsrør, laget av resirkulert polypropylen i nanofriksjondesign. Produktet er utviklet etter mange års utvikling med mål om minimal miljøpåvirkning og maksimal funksjonalitet. Produktet er konstruert i tre lag for å oppnå maksimal nytte (ytre fargelag, slitesterkt mellomlag og et indre nanofriksjonslag).

Røret er også godkjent for innendørs installasjon ved en temperatur mellom -25 C til +90 C. Produktet er brukervennlig, halogenfritt, metermerket, miljøvennlig og laget av resirkulert polypropylen og utvikler minimal røyk ved brann.

Teknisk informasjon

Materiale:	Resirkulert polypropylen (rPP)
UV-bestandig:	Nei
Temperaturområde:	-25 til +90 °C
Standard:	EN 61386-1 og 22
Farge:	Blå
Klassifisering:	ICTA 3422/3342
Nettovekt:	11,1 kg
Stivhetsklasse:	750 N
Forpakningstype:	Ring



EPD® BYGGVARU BEDÖMNINGEN

Bærekraftige installasjonsrør for en bedre fremtid.

ipipe group ab
Bragegatan 3, 334 33 Anderstorp, Sweden info@ipipe.se +46 (0)371.402.90

Electrical conduits made in Sweden

Artikler F/UTP6A iCable

El-nummer	Betegnelse	Diameter	Farge	m/ pall
12 541 41	K-rør 16/F/UTP6A iCable rPP R100	Ø 16mm / Ø 11,2mm	●	1 800
12 541 42	K-rør 16/F/UTP6A iCable rPP B300	Ø 16mm / Ø 11,2mm	●	2 400



12 541 41



12 541 42

Bærekraftige installasjonsrør for en bedre fremtid.

ipipe group ab
Bragegatan 3, 334 33 Anderstorp, Sweden info@ipipe.se +46 (0)371.402.90

Electrical conduits made in Sweden