# KNX iCable

Miljøvennlig ferdigtrukket KNX i halogenfritt ipipegrønt korrugert installasjonsrør, laget av resirkulert polypropylen i nanofriksjondesign. Produktet er utviklet etter mange års utvikling med mål om minimal miljøpåvirkning og maksimal funksjonalitet. Produktet er konstruert i tre lag for å oppnå maksimal nytte (ytre fargelag, slitesterkt mellomlag og et indre nanofriksjonslag).

Røret er også godkjent for innendørs installasjon ved en temperatur mellom -25 C til +90 C. Produktet er brukervennlig, halogenfritt, metermerket, miljøvennlig og laget av resirkulert polypropylen og utvikler minimal røyk ved brann.

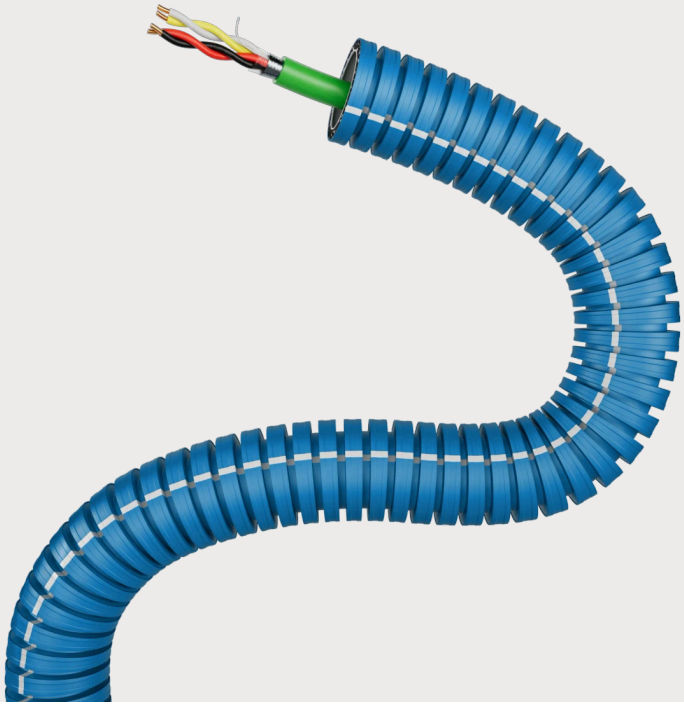

## Teknisk informasjon

| | |
|---|---|
| Materiale: | Resirkulert polypropylen (rPP) |
| UV-bestandig: | Nei |
| Temperaturområde: | -25 til +90 °C |
| Standard: | EN 61386-1 og 22 |
| Farge: | Blå |
| m/forpakning: | 100 |
| Klassifisering: | ICTA 3422/3342 |
| Nettovekt: | 11,1 kg |
| Stivhetsklasse: | 750 N |
| Forpakningstype: | Ring |
| CPR-klasse: | Eca |



EPD® BYGGVARU BEDÖMNINGEN

Bærekraftige installasjonsrør for en bedre fremtid.

ipipe group ab
Bragegatan 3, 334 33 Anderstorp, Sweden info@ipipe.se +46 (0)371.402.90

Electrical conduits made in Sweden

## Artikler KNX iCable

| El-nummer | Betegnelse | Diameter | Farge | m/ pall |
|---|---|---|---|---|
| 12 541 45 | K-rør 16/KNX 2x2x0,8 iCable rPP R100 | Ø 16mm / Ø 11,1mm | ● | 1 800 |



12 541 45

**Bærekraftige installasjonsrør for en bedre fremtid.**

ipipe group ab
Bragegatan 3, 334 33 Anderstorp, Sweden info@ipipe.se +46 (0)371.402.90

Electrical conduits made in Sweden