iFlow Pro UV

Den er utviklet etter mange års utvikling med mål om minimal miljøpåvirkning og maksimal funksjonalitet. Produktet er konstruert i tre lag for å oppnå maksimal nytte (ytre fargelag, slitesterkt mellomlag og et indre nanofriksjonslag).

Røret er godkjent i henhold til EN 61386-1 og -22 i henhold til ICTA 3422/3342, noe som blant annet betyr at det har en trykkmotstand som overstiger 750 N og derfor er godkjent for innstøping. Røret er også godkjent for innendørs installasjon ved en temperatur mellom -25 C til +90 C. Produktet er brukervennlig, halogenfritt, metermerket, miljøvennlig og laget av resirkulert polypropylen og utvikler minimal røyk ved brann.

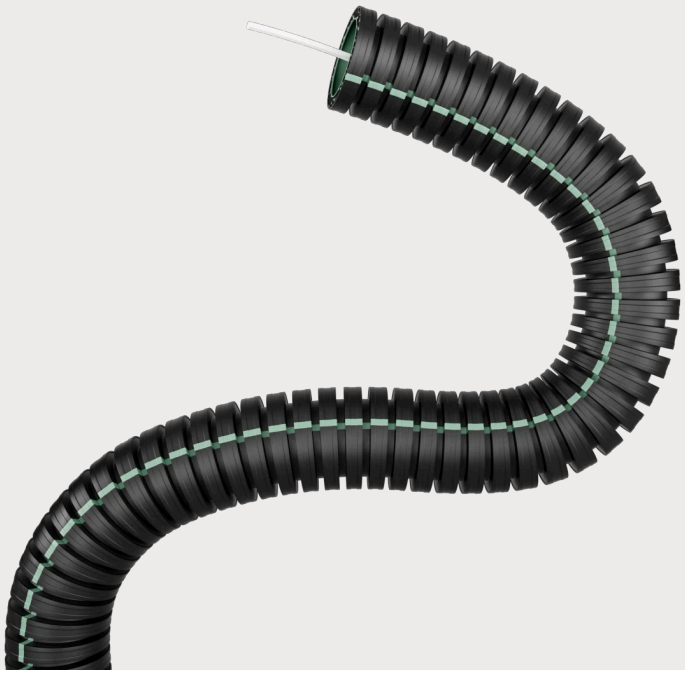

Teknisk informasjon

Materiale:	Resirkulert polypropylen (rPP)
UV-bestandig:	Ja
Temperaturområde:	-25 til +90 °C
Standard:	EN 61386-1 og 22
Farge:	Svart
Klassifisering:	ICTA 3422/3342
Stivhetsklasse:	750 N
Forpakningstype:	Ring



Bærekraftige installasjonsrør for en bedre fremtid.

ipipe group ab
Bragegatan 3, 334 33 Anderstorp, Sweden info@ipipe.se +46 (0)371.402.90

Electrical conduits made in Sweden

Artikler iFlow Pro UV

El-nummer	Betegnelse	Diameter	Nettovekt	m/ pall
12 261 78	K-rør 16mm iFlow Pro UV rPP R100	Ø 16mm / Ø 11,2mm	4,9 kg	1 800
12 261 79	K-rør 16mm iFlow Pro UV rPP R50	Ø 16mm / Ø 11,2mm	2,9 kg	2 100
12 261 80	K-rør 20mm iFlow Pro UV rPP R100	Ø 20mm / Ø 14,0mm	6,3 kg	1 800
12 261 81	K-rør 20mm iFlow Pro UV rPP R50	Ø 20mm / Ø 14,0mm	3,3 kg	1 200
12 261 82	K-rør 25mm iFlow Pro UV rPP R50	Ø 25mm / Ø 17,8mm	4,4 kg	900
12 261 83	K-rør 32mm iFlow Pro UV rPP R25	Ø 32mm / Ø 24mm	3,1 kg	700
12 261 84	K-rør 40mm iFlow Pro UV rPP R25	Ø 40mm / Ø 30,5mm	3,9 kg	500
12 261 85	K-rør 50mm iFlow Pro UV rPP R25	Ø 50mm / Ø 39mm	4,9 kg	400



12 261 78



12 261 79



12 261 80



12 261 81



12 261 82



12 261 83



12 261 84



12 261 85

Bærekraftige installasjonsrør for en bedre fremtid.

ipipe group ab
Bragegatan 3, 334 33 Anderstorp, Sweden info@ipipe.se +46 (0)371.402.90

Electrical conduits made in Sweden