iFlow Pro DT

Produktet er konstruert i tre lag for å oppnå maksimal nytte (ytre fargelag, slitesterkt mellomlag og et indre nanofriksjonslag).

Røret er godkjent i henhold til EN 61386-1 og -22 i henhold til ICTA 3422/3342, noe som blant annet betyr at det har en trykkmotstand som overstiger 750 N og derfor er godkjent for innstøping. Røret er også godkjent for innendørs installasjon ved en temperatur mellom -25 C til +90 C. Produktet er brukervennlig, halogenfritt, metermerket, miljøvennlig og laget av resirkulert polypropylen og utvikler minimal røyk ved brann.

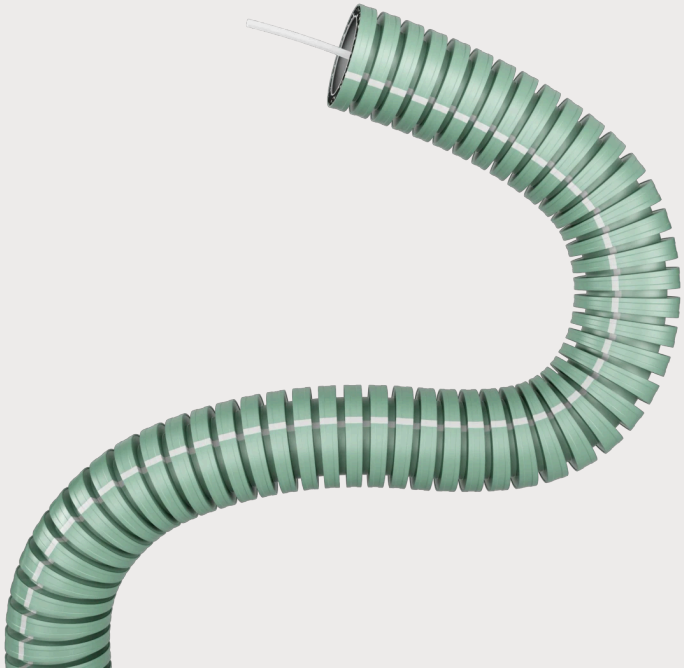

Teknisk informasjon

Materiale:	Resirkulert polypropylen (rPP)
UV-bestandig:	Nei
Temperaturområde:	-25 til +90 °C
Standard:	EN 61386-1 og 22
Farge:	ipipe-grønn
Klassifisering:	ICTA 3422/3342
Stivhetsklasse:	750 N
Forpakningstype:	Ring



Bærekraftige installasjonsrør for en bedre fremtid.

ipipe group ab
Bragegatan 3, 334 33 Anderstorp, Sweden info@ipipe.se +46 (0)371.402.90

Electrical conduits made in Sweden

Artikler iFlow Pro DT

El-nummer	Betegnelse	Diameter	Nettovekt	m/ pall
12 261 72	K-rør 16mm iFlow Pro Dragtråd rPP R100	Ø 16mm / Ø 11,2mm	5,1 kg	1 800
12 261 73	K-rør 20mm iFlow Pro Dragtråd rPP R100	Ø 20mm / Ø 14,0mm	6,4 kg	1 800
12 261 74	K-rør 25mm iFlow Pro Dragtråd rPP R50	Ø 25mm / Ø 17,8mm	4,5 kg	900
12 261 75	K-rør 32mm iFlow Pro Dragtråd rPP R25	Ø 32mm / Ø 24mm	3,2 kg	700
12 261 76	K-rør 40mm iFlow Pro Dragtråd rPP R25	Ø 40mm / Ø 30,5mm	3,9 kg	500
12 261 77	K-rør 50mm iFlow Pro Dragtråd rPP R25	Ø 50mm / Ø 39mm	4,9 kg	400



12 261 72



12 261 73



12 261 74



12 261 75



12 261 76



12 261 77

Bærekraftige installasjonsrør for en bedre fremtid.

ipipe group ab
Bragegatan 3, 334 33 Anderstorp, Sweden info@ipipe.se +46 (0)371.402.90

Electrical conduits made in Sweden