iFlow

Produktet er utviklet etter mange års utvikling med mål om minimal miljøpåvirkning og maksimal funksjonalitet. Produktet er konstruert i to lag for å oppnå maksimal nytte (ytre fargelag og indre lag).

Røret er godkjent i EN 61386-1 og -22 i henhold til ICTA 3422/3342, noe som blant annet betyr at det har en trykkmotstand som overstiger 750 N og derfor er godkjent for innstøping. Røret er også godkjent for innendørs installasjon ved en temperatur mellom -25 C og +90 C. Produktet er brukervennlig, halogenfri, metermerket, miljøvennlig og laget av resirkulert polypropylen og utvikler minimal røykutvikling ved brann.

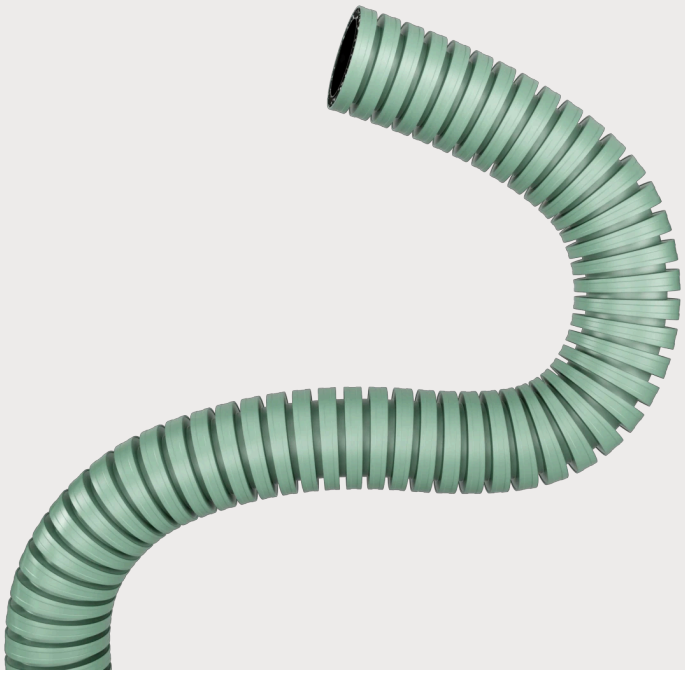

Teknisk informasjon

Materiale:	Resirkulert polypropylen (rPP)
UV-bestandig:	Nei
Temperaturområde:	-25 til +90 °C
Standard:	EN 61386-1 og 22
Farge:	ipipe-grønn
Klassifisering:	ICTA 3422/3342
Stivhetsklasse:	750 N
Forpakningstype:	Ring



EPD

BYGGVARU BEDÖMNINGEN

Bærekraftige installasjonsrør for en bedre fremtid.

ipipe group ab
Bragegatan 3, 334 33 Anderstorp, Sweden info@ipipe.se +46 (0)371.402.90

Electrical conduits made in Sweden

Artikler iFlow

El-nummer	Betegnelse	Diameter	Nettovekt	m/ pall
12 261 00	K-rør 16mm iFlow rPP R50	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm	2,4 kg	2 100
12 261 01	K-rør 20mm iFlow rPP R50	Ø 20 mm / Ø 14,0 mm	6,3 kg	1 200
12 261 58	K-rør 16mm iFlow rPP R100	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm	4,8 kg	1 800
12 261 59	K-rør 20mm iFlow rPP R100	Ø 20 mm / Ø 14,0 mm	6,3 kg	1 800
12 261 60	K-rør 25mm iFlow rPP R50	Ø 25 mm / Ø 17,8 mm	4,4 kg	900
12 261 61	K-rør 32mm iFlow rPP R25	Ø 32 mm / Ø 24 mm	3,1 kg	700
12 261 62	K-rør 40mm iFlow rPP R25	Ø 32 mm / Ø 24 mm	3,9 kg	500
12 261 63	K-rør 50mm iFlow rPP R25	Ø 50mm / Ø 90mm	4,9 kg	400



12 261 00



12 261 01



12 261 58



12 261 59



12 261 60



12 261 61



12 261 62



12 261 63

Bærekraftige installasjonsrør for en bedre fremtid.

ipipe group ab
Bragegatan 3, 334 33 Anderstorp, Sweden info@ipipe.se +46 (0)371.402.90

Electrical conduits made in Sweden