EXQ iCable

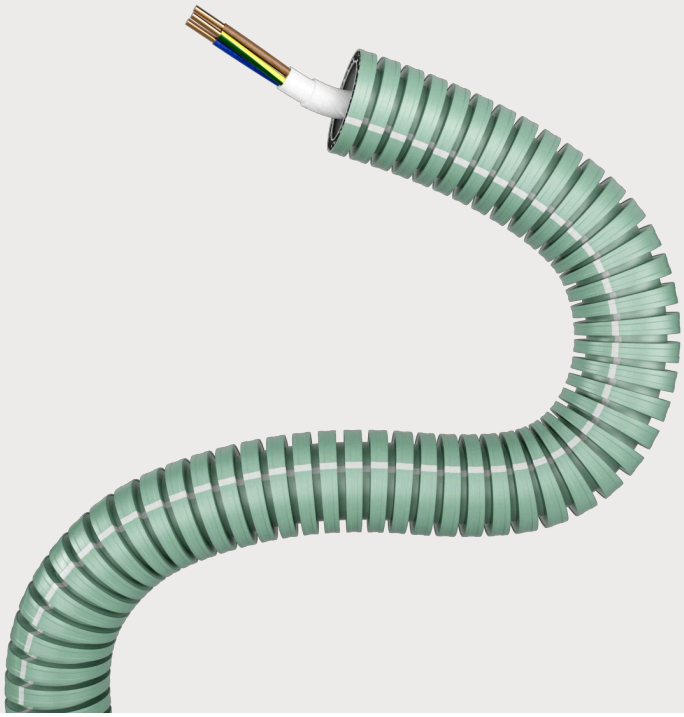

Miljøvennlig ferdigtrukket EXQ i halogenfritt ipipegrønt korrugert installasjonsrør, laget av resirkulert polypropylen i nanofriksjondesign. Produktet er utviklet etter mange års utvikling med mål om minimal miljøpåvirkning og maksimal funksjonalitet. Produktet er konstruert i tre lag for å oppnå maksimal nytte (ytre fargelag, slitesterkt mellomlag og et indre nanofriksjonslag).

Røret er også godkjent for innendørs installasjon ved en temperatur mellom -25 C til +90 C. Produktet er brukervennlig, halogenfritt, metermerket, miljøvennlig og laget av resirkulert polypropylen og utvikler minimal røyk ved brann.

Teknisk informasjon

Materiale:	Resirkulert polypropylen (rPP)
UV-bestandig:	Nei
Temperaturområde:	-25 til +90 °C
Standard:	EN 61386-1 og 22
Farge:	ipipe-grønn
m/forpakning:	100
Klassifisering:	ICTA 3422/3342
Nettovekt:	10,4 kg
Stivhetsklasse:	750 N
Forpakningstype:	Ring
CPR-klasse:	Dca-s1,d2,a1



EPD® BYGGVARU BEDÖMNINGEN

Bærekraftige installasjonsrør for en bedre fremtid.

ipipe group ab
Bragegatan 3, 334 33 Anderstorp, Sweden info@ipipe.se +46 (0)371.402.90

Electrical conduits made in Sweden

Artikler EXQ iCable

El-nummer	Betegnelse	Diameter	Farge	m/ pall
12 541 48	K-rør 16/EXQ 3G1,5 iCable rPP R100	Ø 16mm / Ø 11,1mm		1 800
12 541 49	K-rør 16/EXQ 3G2,5 iCable rPP R100	Ø 16mm / Ø 11,1mm		1 800



12 541 48



12 541 49

Bærekraftige installasjonsrør for en bedre fremtid.

ipipe group ab
Bragegatan 3, 334 33 Anderstorp, Sweden info@ipipe.se +46 (0)371.402.90

Electrical conduits made in Sweden