iTube 320N

Et miljøvennlig og halogenfritt hvit stivt installasjonsrør på 3 meter laget av resirkulert polypropylen.

Produktet er konstruert i to lag for å oppnå maksimal nytte (ytre fargelag og indre lag).

Røret er godkjent for innendørs installasjon ved en temperatur mellom -25 C og +105 C. Produktet er brukervennlig, halogenfritt, metermerket, miljøvennlig og laget av resirkulert polypropylen og utvikler minimal røyk ved brann.

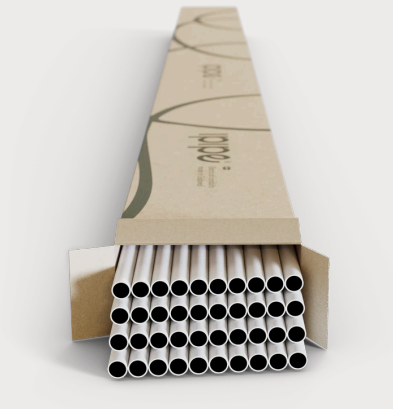

Teknisk informasjon

Materiale:	Resirkulert polypropylen (rPP)
UV-bestandig:	Nei
Temperaturområde:	-25 til +105 C
Standard:	EN 61386-1 og 21
Farge:	Hvit
Stivhetsklasse:	320 N
Forpakningstype:	Kartong

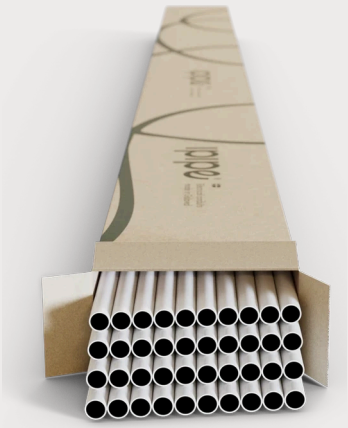

Bærekraftige installasjonsrør for en bedre fremtid.

ipipe group ab
Bragegatan 3, 334 33 Anderstorp, Sweden info@ipipe.se +46 (0)371.402.90

Electrical conduits made in Sweden

Artikler iTube 320N

El-nummer	Betegnelse	Diameter	Nettovekt	m/ forpakning
12 261 86	Stivt rør 10mm iTube 320N rPP 3m	Ø 10mm / Ø 7,8mm	11,4 kg	336
12 261 87	Stivt rør 12mm iTube 320N rPP 3m	Ø 12mm / Ø 9,6mm	11,4 kg	234
12 261 88	Stivt rør 16mm iTube 320N rPP 3m	Ø 16mm / Ø 13,3mm	11,4 kg	150
12 261 89	Stivt rør 20mm 320N rPP iTube 3m	Ø 20mm / Ø 17,2mm	10,8 kg	96
12 261 90	Stivt rør 25mm iTube 320N rPP 3m	Ø 25mm / Ø 21,6mm	16,6 kg	108
12 261 91	Stivt rør 32mm iTube 320N rPP 3m	Ø 32mm / Ø 28,2mm	16,2 kg	72
12 261 92	Stivt rør 40mm iTube 320N rPP 3m	Ø 40mm / Ø 35,9mm	13,9 kg	48
12 261 93	Stivt rør 50mm iTube 320N rPP 3m	Ø 50mm / Ø 45,4mm	10,4 kg	27



12 261 86



12 261 87



12 261 88



12 261 89



12 261 90



12 261 91



12 261 92



12 261 93

Bærekraftige installasjonsrør for en bedre fremtid.

ipipe group ab
Bragegatan 3, 334 33 Anderstorp, Sweden info@ipipe.se +46 (0)371.402.90

Electrical conduits made in Sweden