


K-rør PN iCable rPP

Miljøvennlig halogenfritt ipepegrønt korrugert installasjonsrør med ferdigtrukket PN, laget av resirkulert polypropylen i nanofriksjonsdesign. Produktet er utviklet over mange års utvikling med mål om minimal miljøpåvirkning og maksimal funksjonalitet.

Det fleksible røret er designet i tre lag for å oppnå maksimal nytte (ytre fargelag, slitesterkt mellomag og et indre friksjonsfritt lag). Røret er godkjent i henhold til EN 61386-1 og -22 i henhold til ICTA 3422/3342, noe som blant annet betyr at det har en trykkmotstand som overstiger 750 N og derfor er godkjent for innstøping.

Røret er også godkjent for innendørs installasjon ved en temperatur mellom -25 C til +90 C. Produktet er brukervennlig, halogenfritt, metermerket, miljøvennlig og laget av resirkulert polypropylen og utvikler minimal røyk ved brann.

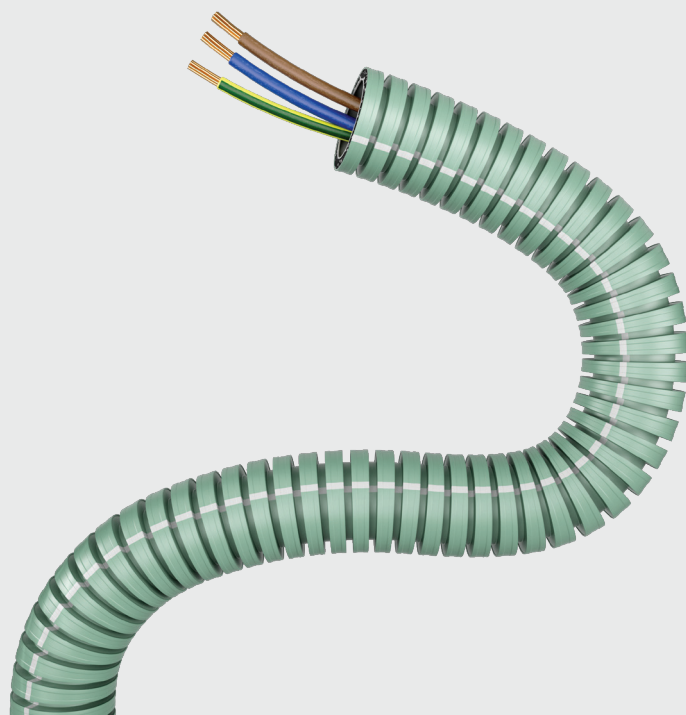

Tekniske funksjoner

Materiale K-rør:	Resirkulert polypropylen (rPP)
Klassefisering K-rør:	ICTA 3422/3342
UV bestandig:	Nei
Instøping:	Ja (750 N)
CPR:	Eca -s3,a3
Temp:	-25 till +90 C
Standard K-rør:	EN 61386-1 og 22
Färg flexrör:	ipepegrön
Isolasjon kabel:	PVC
Markspenning:	450/750V
Svanen:	Produkten är Listet i Husproduktportalen



Hållbara installationsrör för en bättre framtid.

K-rør PN iCable rPP

El-nummer	Betegnelse	Diameter	Farge	m/pall
12 541 22	K-rør 16/PN 3G1,5 iCable rPP R100	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm		1 800m
12 541 23	K-rør 16/PN 3G1,5 iCable rPP R50	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm		2 100m
12 541 24	K-rør 16/PN 4G1,5 iCable rPP R100	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm		1 800m
12 541 25	K-rør 16/PN 5G1,5 iCable rPP R100	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm		1 800m
12 541 26	K-rør 16/PN 5G1,5 iCable rPP R50	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm		2 100m
12 541 27	K-rør 16/PN 3G2,5 iCable rPP R50	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm		2 100m
12 541 28	K-rør 16/PN 3G2,5 iCable rPP R100	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm		1 800m
12 541 29	K-rør 16/PN 3G2,5 iCable rPP R150	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm		3 600m
12 541 30	K-rør 16/PN 3G2,5 iCable rPP B300	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm		3 600m
12 541 31	K-rør 16/PN 4G2,5 iCable rPP R50	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm		2 100m
12 541 32	K-rør 16/PN 4G2,5 iCable rPP R100	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm		1 800m
12 541 33	K-rør 20/PN 5G2,5 iCable rPP R100	Ø 20 mm / Ø 14,0 mm		1 800m
12 541 34	K-rør 20/PN 5G2,5 iCable rPP R50	Ø 20 mm / Ø 14,0 mm		1 200m

Bærekraftige installasjonsrør for en bedre fremtid.




12 541 22



12 541 23



12 541 24



12 541 25



12 541 26



12 541 27



12 541 28



12 541 29



12 541 30



12 541 31



12 541 32



12 541 33



12 541 34

Bærekraftige installasjonsrør for en bedre fremtid.