


K-rør iFlow rPP

Miljøvennlig halogenfritt ipipe grønt korrugert installasjonsrør laget av resirkulert polypropylen i lavfriksjonsdesign. Det fleksible røret leveres i en ring med miljøvennlig plastfolie. Produktet er utviklet over mange års utvikling med mål om minimal miljøpåvirkning og maksimal funksjonalitet.

Produktet er designet i to lag for å oppnå maksimal nytte (ytre fargelag og indre lag). Røret er godkjent i henhold til EN 61386-1 og -22 i henhold til ICTA 3422/3342, noe som blant annet betyr at det har en trykkmotstand som overstiger 750 N og derfor er godkjent for innstøping. Røret er også godkjent for innendørs installasjon ved en temperatur mellom -25 C til +90 C.

Produktet er brukervennlig, halogenfritt, metermerket, miljøvennlig og laget av resirkulert polypropylen og utvikler minimal røykutvikling ved brann.

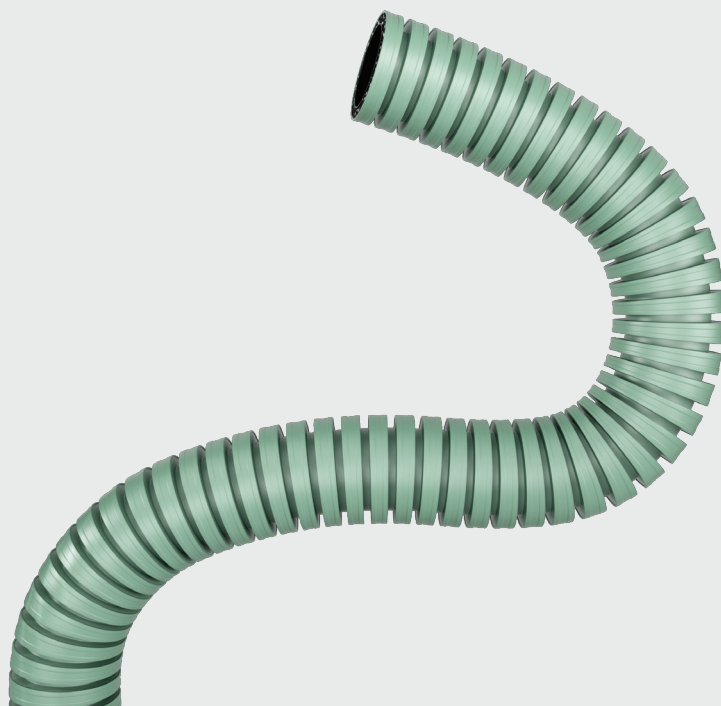

Tekniska funksjoner

Materiale:	Resirkulert polypropylen (rPP)
Klassefisering:	ICTA 3422/3342
UV bestandig:	Nei
Instøping:	Ja (750 N)
Temp:	-25 till +90 C
Standard:	EN 61386-1 samt 22
Farge:	ipipegrøn



Bærekraftige installasjonsrør for en bedre fremtid.

K-rør iFlow rPP

El-nummer	Betegnelse	Diameter	Vikt/forp.	m/pall
12 261 00	K-rør 16mm iFlow rPP R50	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm	2,4 kg	2 100 m
12 261 01	K-rør 20mm iFlow rPP R50	Ø 20 mm / Ø 14,0 mm	3,1 kg	1 200 m
12 261 58	K-rør 16mm iFlow rPP R100	Ø 16 mm / Ø 11,2 mm	4,8 kg	1 800 m
12 261 59	K-rør 20mm iFlow rPP R100	Ø 20 mm / Ø 14,0 mm	6,3 kg	1 800 m
12 261 60	K-rør 25mm iFlow rPP R50	Ø 25 mm / Ø 17,8 mm	4,0kg	900 m
12 261 61	K-rør 32mm iFlow rPP R25	Ø 32 mm / Ø 24,0 mm	2,8 kg	600 m
12 261 62	K-rør 40mm iFlow rPP R25	Ø 40 mm / Ø 30,5 mm	3,8 kg	500 m
12 261 63	K-rør 50mm iFlow rPP R25	Ø 50 mm / Ø 39,0 mm	4,8 kg	400 m



12 261 00



12 261 01



12 261 58



12 261 59



12 261 60



12 261 61



12 261 62



12 261 63

Bærekraftige installasjonsrør for en bedre fremtid.