


Stive rør iTube 750N rPP

Miljøvennlig halogenfritt, sort UV-bestendig, stivt installasjonsrør på 3 meter av resirkulert polypropylen, utviklet basert på krav og ønsker fra svenske installatører. Produktet er utviklet over mange års utvikling med mål om minimal miljøpåvirkning og maksimal funksjonalitet.

Produktet er designet for å oppnå maksimal nytte. Røret er godkjent i henhold til EN 61386-1 og -22 klassifisering ICTA 3343, som blant annet betyr at det har en trykkmotstand som overstiger 750 N og derfor er godkjent for innstøping. Røret er godkjent for installasjon innendørs ved en temperatur mellom -25 C til +105 C, men også egnet for utendørs installasjoner der det er krav til UV-beskyttelse, for eksempel solcellepaneler.

Produktet er brukervennlig, halogenfritt, UV-bestendig, miljøvennlig og laget av resirkulert polypropylen og utvikler minimal røykutvikling ved brann.

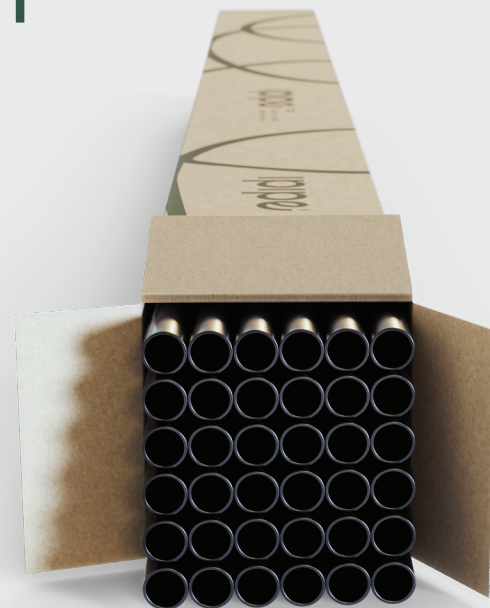

Tekniske funksjoner

Materiale:	Resirkulert polypropylen (rPP)
Klassefisering:	ICTA 3343
UV bestandig:	Ja
Instøping:	Ja (750N)
Temp:	-25 till +105 C
Standard:	EN 61386-1 og 21
Farge:	Sort



Bærekraftige installasjonsrør for en bedre fremtid.

Stive rør iTube 750N rPP

El-nummer	Betegnelse	Diameter	Vikt/forp.	m/forp.
12 261 94	Stive rør 16mm iTube 750N rPP Sort 3m	Ø 16 mm / Ø 12,5 mm	11,4 kg	150 m
12 261 95	Stive rør 20mm iTube 750N rPP Sort 3m	Ø 20 mm / Ø 15,8 mm	11,1 kg	96 m
12 261 96	Stive rør 25mm iTube 750N rPP Sort 3m	Ø 25 mm / Ø 20,4 mm	17,5 kg	108 m
12 261 97	Stive rør 32mm iTube 750N rPP Sort 3m	Ø 32 mm / Ø 27,0 mm	13,1 kg	75 m
12 261 98	Stive rør 40mm iTube 750N rPP Sort 3m	Ø 40 mm / Ø 34,7 mm	12,7 kg	48 m
12 261 99	Stive rør 50mm iTube 750N rPP Sort 3m	Ø 50 mm / Ø 44,3 mm	9,7 kg	27 m




12 261 94



12 261 95



12 261 96



12 261 97



12 261 98



12 261 99

Bærekraftige installasjonsrør for en bedre fremtid.