ELQXBE iCable

Miljøvennlig ferdigtrukket (ELQXBE) 16 mm halogenfritt oransje korrugert installasjonsrør av resirkulert polypropylen i nanofriksjonsutførelse, utviklet ut fra installatørers krav og ønsker.

Produktet leveres i rull på 100 meter med miljøvennlig plastfolie. Produktet er utviklet over mange år med mål om minimal miljøpåvirkning og maksimal funksjonalitet. Produktet er utformet i tre sjikt for å oppnå størst mulig nytte (et ytre fargesjikt, et holdbart mellomsjikt og et indre friksjonsfritt sjikt).

Røret er godkjent i henhold til EN 61386-1 og -22 i henhold til ICTA 3422/3342. Det innebærer blant annet at røret har en trykkfasthet på over 750 N og dermed er godkjent for innstøping. Røret er også godkjent for innendørs installasjon ved temperaturer fra -25 C til +90 C. Produktet er brukervennlig, halogenfritt, metermerket, miljøvennlig og laget av resirkulert polypropylen, og utvikler minimalt med røyk ved brann.

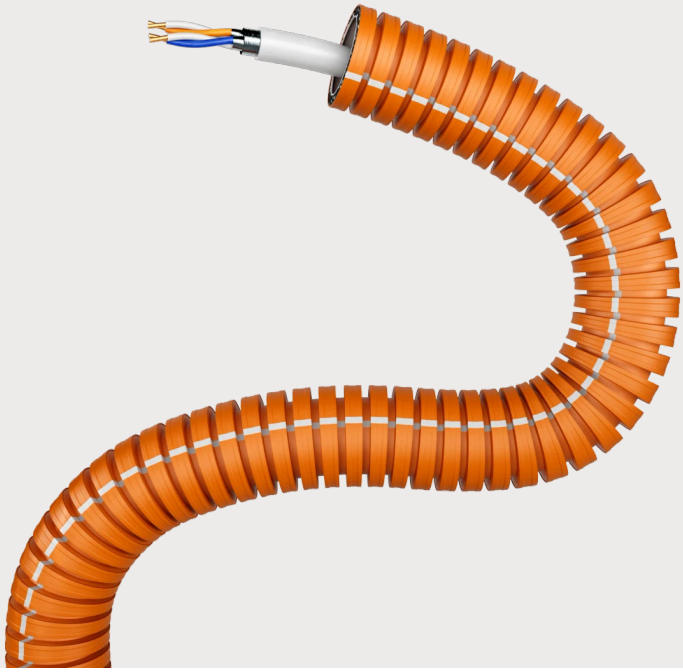

Teknisk informasjon

Materiale:	Resirkulert polypropylen (rPP)
UV-bestandig:	Nei
Temperaturområde:	-25 til +90 °C
Standard:	EN 61386-1 og 22
Farge:	Oransje
m/forpakning:	100
Klassifisering:	ICTA 3422/3342
Nettovekt:	12,1 kg
Stivhetsklasse:	750 N
Forpakningstype:	Ring



Bærekraftige installasjonsrør for en bedre fremtid.

ipipe group ab
Bragegatan 3, 334 33 Anderstorp, Sweden info@ipipe.se +46 (0)371.402.90

Electrical conduits made in Sweden

Artikler ELQXBE iCable

El-nummer	Betegnelse	Diameter	Farge	m/ pall
12 541 47	K-rør 16/ELQXBE 4x1x0,5 iCable rPP R100	Ø 16mm / Ø 11,1mm	○	1 800



12 541 47

Bærekraftige installasjonsrør for en bedre fremtid.

ipipe group ab
Bragegatan 3, 334 33 Anderstorp, Sweden info@ipipe.se +46 (0)371.402.90

Electrical conduits made in Sweden